

ÜBERSTRÖMÖFFNUNG > Invisido®

MONTAGE AN STUMPFE TÜREN

Der Invisido® (Gitter Typ 469) ist ein Türgitter, das diskret oben auf der Tür montiert wird. Es funktioniert als Überströmöffnung. Ein großer, störender unterer Türspalt ist nicht mehr notwendig. Dank der Formgebung ist kein Durchblick von dem einen zu dem anderen Raum möglich. Der Invisido® wird mit den mitgelieferten Schrauben am Rahmen und am Türblatt befestigt.

Material

- Profil aus stranggepresstem Aluminium AlMgSi 0.5 (gemäß EN 12020-2)
- Oberfläche: silberfarbig (E6/EV1) eloxiert (20 micron) oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen (60-70 micron)
- Endkappen aus ASA Polymer Typ Luran® S (farbecht, wetter- und UV-beständig)
- Oberfläche Endkappen: lieferbar in grau, schwarz, crème oder weiß. Andere Farben auf Anfrage.
- Schalldämmmaterial: lärmabsorbierender Kunststoff-Schaum

Lieferbare Modelle



Standardmaße: 730, 830 und 930 mm in E6/EV1, RAL 9016, RAL 9005 und RAL 1015. Andere Längen (und Farben) auf Anfrage.

Maße

Höchstlänge: 2000 mm

Standardmaße: 730, 830, 930 mm

Türstärke: ab 35 mm

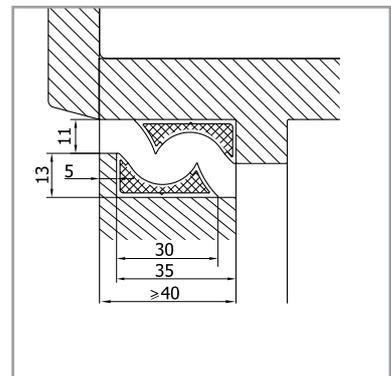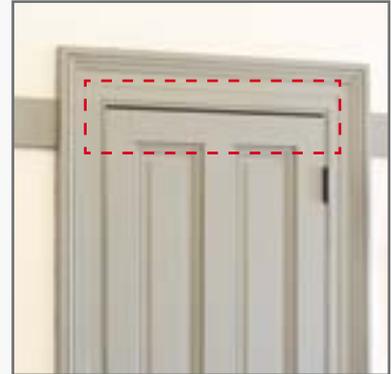

Technische Eigenschaften

	Invisido® 469
DURCHLASS (EN 13141-1)	
Q bei 0,5 Pa (freie Lüftung - niedriger Differenzdruck - windschwach)	12,4 m³/h
Q bei 1 Pa (freie Lüftung - hoher Differenzdruck - windstark)	17,9 m³/h
Q bei 1,5 Pa (ventilatorgestützte Lüftung)	21,9 m³/h
Q bei 10 Pa	58,8 m³/h
KOMFORT (EN ISO 140-10, EN ISO 717-1)	
Schalldämmung $D_{n,e,w}$ (C;C _{tr})	28 (-1;0) dB

